

pavifloor®

 **Tarkett** FADEMAC



PAVIFLOOR®.
A MARCA DA SOFISTICAÇÃO.

ECLIPSE PREMIUM

Fabricado com tecnologia PUR Reforçado, o Eclipse Premium é um piso de fácil aplicação e limpeza, garante alta resistência e não precisa de enceramento. Apresentando uma diversidade de 22 opções de cores, proporciona beleza diferenciada, estilo e personalidade a cada projeto. Uma coleção que valoriza o ambiente, tornando-o ainda mais agradável. Disponível em mantas de 2x23m com 2mm de espessura. Indicado para lojas, clínicas médicas, universidades, escritórios, academias, entre outros.




624 Chamois

COLEÇÃO 2009




957 Jet



941 Granite




933 Frost



903 Ice



413 Eden



438 Eco **LANÇAMENTO**



408 Herb **LANÇAMENTO**



652 Cocoa **LANÇAMENTO**



251 Honey **LANÇAMENTO**



219 Beach



565 Chilli Red




525 Terracota

Por se tratar de impressão gráfica as cores podem sofrer variações em relação ao produto original.






726 Atlantic LANÇAMENTO




702 Azure



710 Surf



718 Clear Blue



633 Cappuccino



639 Elephant LANÇAMENTO



631 Skin LANÇAMENTO



617 Apricot LANÇAMENTO



341 Lilac LANÇAMENTO



PRISMA PLUS

Esta coleção é composta por 16 opções de cores que revelam sofisticação, estilo e bom gosto. Elaborado através de um processo cuidadoso, o Prisma Plus contém uma camada de poliuretano (PUR) que facilita a sua conservação em qualquer tipo de ambiente. Disponível em mantas de 2x20m com 2mm de espessura e indicado para escolas, hospitais e comércio em geral.



927 Mist

COLEÇÃO 2009



909 Charcoal



924 Seal



900 Grey White **LANÇAMENTO**



708 Sapphire



730 Gentian



733 Wedgewood



417 Neptune



447 Cool Acqua



400 Light Green **LANÇAMENTO**



604 Hazelwood



607 Oyster



609 Ivory



576 Terracota



640 Cayenne



269 Daybreak



DEFINIÇÃO

Revestimento vinílico flexível homogêneo para piso, disponível em mantas e placas*, composto de resina de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e acabamento de proteção em poliuretano na superfície de uso. Com fungicida incorporado em sua massa, o piso tem resistência a fungos e bactérias.

ÁREAS DE USO

Classe 34 e 43 - EN 685.

INSTALAÇÃO

Deve ser instalado de acordo com a Norma Britânica 8203/2001. O contrapiso deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocação, e conservar essas características ao longo do tempo. Bases irregulares necessitam de preparação especial. Para mais informações, consulte nosso Departamento Técnico. Um impermeabilizante deve ser incorporado ao contrapiso de concreto quando direto com o solo. Os materiais devem descansar abertos durante 24 horas a uma temperatura ambiente de 18 a 25°C antes, durante e 24 horas após a instalação. As mantas de Pavifloor® devem ser soldadas a quente com o cordão de solda Tarkett Fademac e o perímetro selado, para obter um acabamento uniforme, higiênico e impermeável. O Pavifloor® é o último acabamento a ser feito na obra.

IMPORTANTE: SEGUIR SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO PAVIFLOOR®.

Prisma PLUS Eclipse PREMIUM



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza e conservação periódica melhora a aparência do piso, aumenta sua durabilidade e diminui os custos de manutenção. O piso deve ser limpo com pano umedecido numa solução de água com detergente neutro. A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local. A aplicação de cera na linha Pavifloor® é opcional para a coleção Eclipse PREMIUM® e obrigatória para a coleção Prisma PLUS®. O polimento periódico com enceradeira industrial, disco vermelho e spray buffing é recomendado apenas para áreas com tráfego intenso, áreas com pouca manutenção ou para recuperar o brilho.

ATENÇÃO: Evite o excesso de água nos dez primeiros dias após instalação e uso. Não utilize produtos derivados de petróleo na limpeza ou na conservação do piso. É de responsabilidade do usuário manter o piso de acordo com estas especificações. Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis. Um programa de manutenção detalhado pode ser enviado, a pedido do usuário.

PAVIFLOOR®			PRISMA PLUS	ECLIPSE PREMIUM
	Espessura	BS EN 428	2mm	2mm
	Dimensões (placa)*	EN 427	610 x 610mm*	500 x 500mm* 610 x 610mm*
	Embalagem (placa)*	EN 427	5,95m²*	5m²* 5,95m²*
	Dimensões (manta)	EN 426	2 x 20m	2 x 23m
	Embalagem (manta)	EN 426	40m²	46m²
	Peso	EN 430	3,2kg/m²	3,1kg/m²
	Classificação de uso	EN 685	34 e 43	34 e 43
	Identação residual	EN 433	<0,10mm	<0,10mm
	Resistência ao fogo	ASTM E648	Categoria 1	Categoria 1
		NBR 9442	Classe B	Classe B
	Emissão de fumaça	ASTM E662	383	400
	Estabilidade da cor sob ação da luz	EN ISO 105 - B02	7	6
	Fungicida no produto		incorporado	incorporado
	Resistência a produtos químicos		Boa resistência a substâncias comuns. Solicite mais informações.	
	Condutividade térmica	DIN 52612	K=0,27W/mK	K=0,24W/mK
	Absorção do som ao impacto	BS EN 5821	3-4 dB	3-4 dB
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1081	> 10 ¹¹ Ω	> 10 ¹¹ Ω
	Resistência à abrasão	EN 660-2	classe M	classe P
	Resistência à ação de rodízios de cadeiras	EN 425	satisfatória	satisfatória
(*) Sujeito à disponibilidade de estoque.				

COMERCIAL - ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO COMERCIAL (EN 685)					INDUSTRIAL - ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO INDUSTRIAL (EN 685)				
Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição		Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição	
31		moderado	áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência, pequenos escritórios.		41*		moderado	áreas onde o trabalho seja principalmente sedentário com uso ocasional de veículos leves: montagens eletrônicas, engenharia de precisão.	
32		geral	áreas com médio tráfego: salas de aula, escritórios, hotéis, lojas pequenas.		42*		geral	áreas onde o trabalho é principalmente de movimentação e/ou com tráfego de veículos: depósitos, montagens eletrônicas.	
33		pesado	áreas com tráfego intenso: corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltiplos usos, grandes escritórios, clínicas, hospitais, hotéis.		43*¹		pesado	outros usos industriais: depósitos, salas de produção.	
34¹		muito pesado	áreas com tráfego muito intenso: aeroportos, saguões de múltiplos usos, lojas de departamento, clínicas, hospitais, hotéis.						

¹ Recomenda-se que quaisquer requisitos para estas classes devam ser especificados de comum acordo entre as partes envolvidas.


* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

ACESSÓRIOS


DEFINIÇÃO: Perfis flexíveis de PVC, que permitem um bom acabamento do revestimento de piso PAVIFLOOR®.

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO: Utilize adesivo à base de policloropreno.

Consultar o Manual de Instalação PAVIFLOOR®.

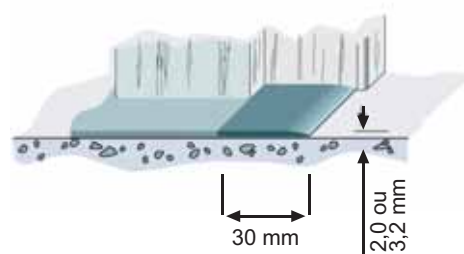


FAIXA DE ARREIMATE

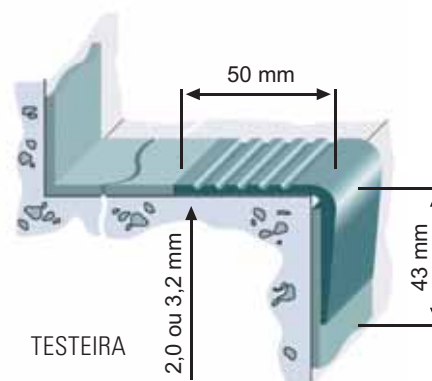

CORDÃO DE SOLDA

DEFINIÇÃO: Cordão de solda de 4mm de diâmetro para unificação a quente das juntas entre as mantas e acessórios vinílicos.



ADESIVO

Para garantia do Pavifloor®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® ou Decorfix® na instalação.



GARANTIA



Ao escolher Pavifloor®, você tem a garantia Tarkett Fadamac de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett Fadamac.



www.fadamac.com.br - 0800 119122